

HOJA DE CARACTERISTICAS

Guante de Protección Mecánica

MODELO



106-FV/HI/B/MGTO 14



EPI DE CATEGORIA II

Descripción y Composición:

- Guante de 5 dedos, con manguito
- Piel flor extra-flexible, curtida al cromo, con tratamiento de repelencia a agua y aceites
- Grosor aproximado 0,9/1,1 mm
- Color beige
- Elástico interno de ajuste en dorso
- Manguito largo de 14 cm, de cuero serraje color amarillo
- Las costuras están realizadas con hilo de alta resistencia
- Bajo demanda puede suministrarse con manguito de 7, 10, 18 ó 20 cm.

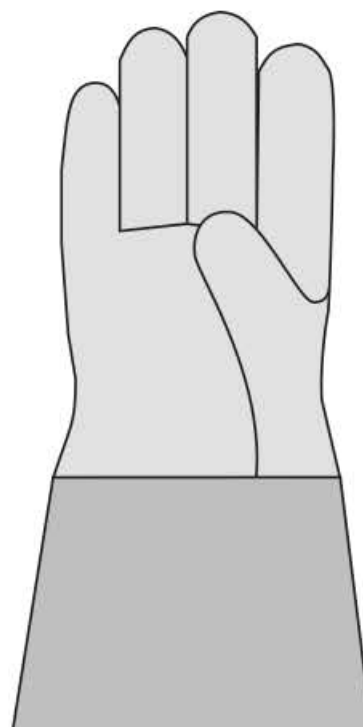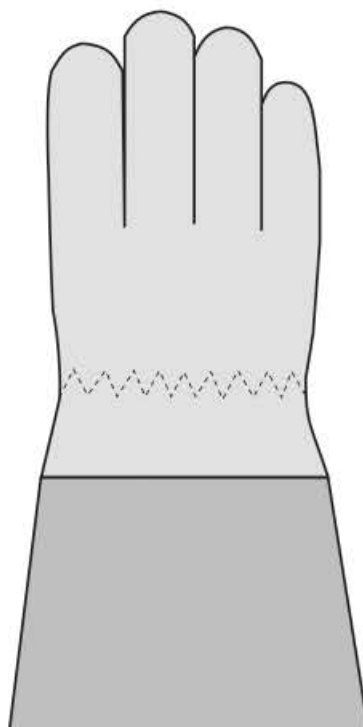

Tallas: 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12

Mantenimiento:

Almacenar el EPI en lugar seco y al resguardo de la luz solar. Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.

Niveles de protección mecánica según Norma Europea EN 388:16



3 1 2 3 B

EN 388:16

- Resistencia a la ABRASIÓN: > 2000 ciclos = NIVEL 3
- Resistencia al CORTE: índice 1,42 = NIVEL 1
- Resistencia al RASGADO: 41,06 N = NIVEL 2
- Resistencia a la PERFORACIÓN: 103,5 N = NIVEL 3
- Resistencia al CORTE VERTICAL: 6,23 N = NIVEL B

Uso

Este EPI está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de trabajos donde exista un riesgo mecánico con niveles que no superen a los indicados, p.e. en industria metalúrgica, automoción, minería, construcción, montajes mecánicos, etc.

NO utilizar

este tipo de guantes en puestos de trabajo donde el riesgo a cubrir supere los niveles de prestaciones alcanzados según EN 388 o cuando se trate de riesgos no mecánicos (p.e. térmicos, químicos, eléctricos, etc.), evitando de forma especial el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante