



# HOJA DE CARACTERISTICAS

**Guante de Protección Mecánica  
y para el uso de Sierras de Cadena  
MODELO 107-FV/AC/C2/PE**

**CE** EPI DE  
CATEGORIA III  
0162

## Descripción y Composición:

- Guante de 5 dedos con puño elástico de ajuste a muñeca
- Piel flor extra-flexible, hidrofugada
- Grosor aproximado 1,2/1,4 mm
- Color verde
- Forro de tejido/no tejido en todo el guante
- Protección anti-corte por sierras de cadena, SÓLO EN EL DORSO DE LA MANO IZQUIERDA, sin protección en dedos ni pulgar
- Nudillera en color naranja fluor
- Las costuras están realizadas con hilo de alta resistencia de para-aramida

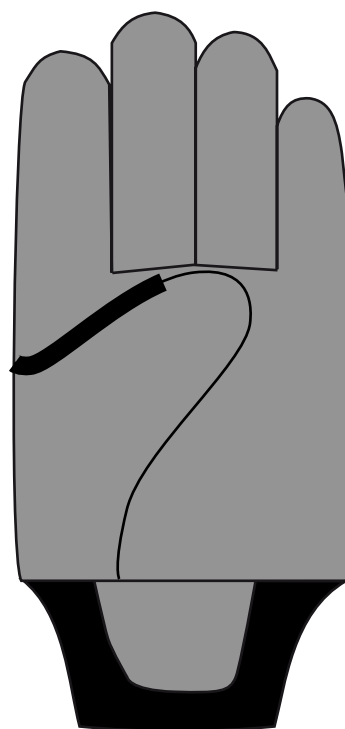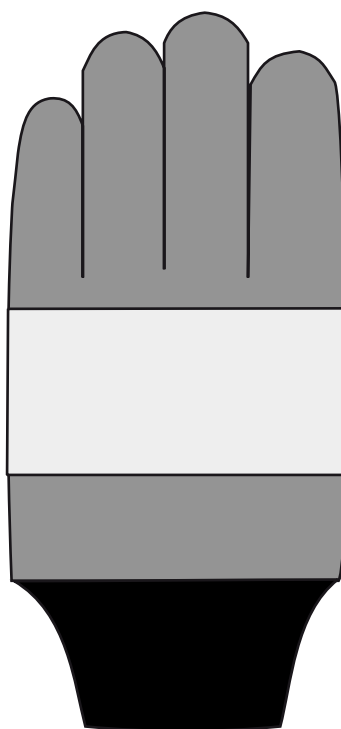


Tallas: 8, 9, 10 y 11

## Mantenimiento:

Almacenar el EPI en lugar seco y al resguardo de la luz solar.  
Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.

## Niveles de protección según Normas Europeas



**Mecánica  
según  
EN 388:16**

3 2 3 4 B

- Resistencia a la ABRASIÓN:  
> 2000 ciclos = NIVEL 3
- Resistencia al CORTE por cuchilla:  
índice 2,86 = NIVEL 2
- Resistencia al RASGADO:  
56,7 N = NIVEL 3
- Resistencia a la PENETRACIÓN:  
183,6 N = NIVEL 4
- Resistencia al CORTE por objetos afilados:  
6,9 N = NIVEL B



**Uso de Sierras  
de Cadena  
EN ISO 11393-4:19**

- TIPO: 2  
Protección sólo en mano izquierda  
La mano derecha ofrece únicamente protección mecánica según norma EN 388
- DISEÑO: A  
Guante de 5 dedos, protección dorsal, sin protección en dedos ni pulgar
- CLASE: 2  
Para moto-sierras con una velocidad de cadena de hasta 24 m/s

## Uso

Este EPI está especialmente indicado para ser utilizado por trabajadores adiestrados para el uso de sierras de cadena

## Precauciones

Las sierras de cadena deben utilizarse correctamente, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La protección de estos guantes está concebida para usuarios diestros, por lo que sólo el guante izquierdo presenta protección a la cadena.

No existen EPI's que puedan garantizar al 100% la protección frente al corte por sierras de cadena, se deben extremar las precauciones para trabajar con este tipo de herramientas.

Utilizar sólo con moto-sierras con una velocidad de cadena máxima de 24 m/s.

Antes de cada uso debe inspeccionarse adecuadamente el guante, desechando todo el que presente anomalías o un aspecto deteriorado, especialmente en la zona de protección (dorso mano izquierda). Nunca debe repararse el guante.

No utilizar este EPI frente a riesgo distintos, en tipo o nivel, a los definidos.