

HOJA DE CARACTERISTICAS


Guante de Protección Mecánica y Térmica

MODELO
117-FH/TAR/P/PE



Descripción y Composición:

- Guante de 5 dedos con puño elástico de ajuste a muñeca
- Piel flor extra-flexible, hidrofugada y siliconada, con propiedades de repelencia a agua y aceites
- Grosor aproximado 1,1/1,3 mm
- Color beige
- Forro de tejido de punto en palma, con alta resistencia al corte
- Protector de nudillos, también de piel flor
- Las costuras están realizadas con hilo de alta resistencia de para-aramida
- Bajo demanda puede incorporar anilla y mosquetón de enganche

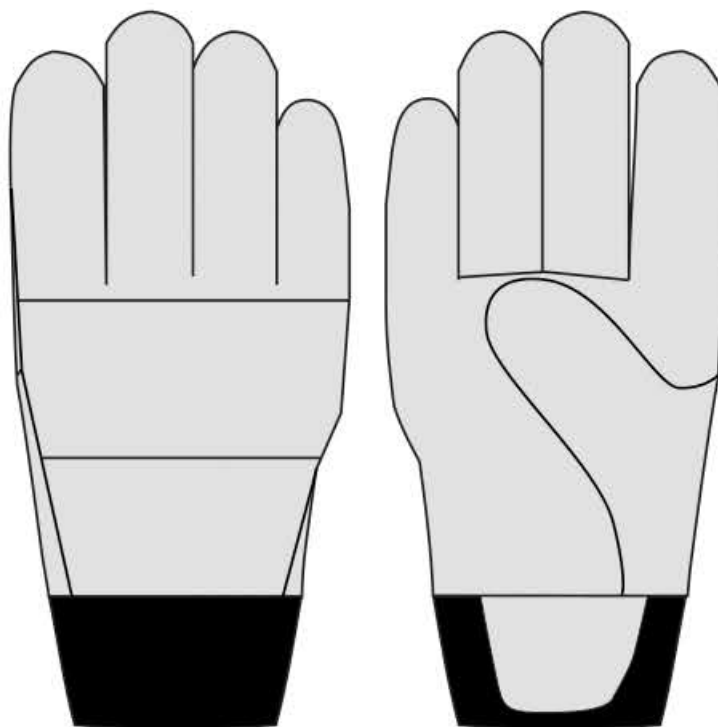


Tallas: 8, 9, 10, 11 y 12

Mantenimiento:

Almacenar el EPI en lugar seco y al resguardo de la luz solar.
Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.

Niveles de protección según Normas Europeas



Mecánica
según
EN 388:16

2 2 3 2 D

- Resistencia a la ABRASIÓN:
> 500 ciclos = NIVEL 2
- Resistencia al CORTE:
índice 4,9 = NIVEL 2
- Resistencia al RASGADO:
58,7 N = NIVEL 3
- Resistencia a la PERFORACIÓN:
85,8 N = NIVEL 2
- Resistencia al CORTE VERTICAL:
17,2 N = NIVEL D



Térmica
según
EN 407:04

4 1 3 2 4 X

- COMPORTAMIENTO A LA LLAMA:
post-combustión 0 s = NIVEL 4
- Calor por CONTACTO (palma):
42,5 s (100° C) = NIVEL 1
- Calor CONVECTIVO (palma):
HTI₁ 15,2 s = NIVEL 3
- Calor RADIANTE (dorso):
RHTI₂₄ 29,5 s = NIVEL 2
- SALPICADURAS de METAL FUNDIDO:
> 75 gotas = NIVEL 4
- PROYECCIONES de METAL FUNDIDO:
No ensayado frente a este riesgo

Uso

Este EPI está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de trabajos donde exista un riesgo mecánico y/o térmico con niveles que no superen a los indicados, p.e. en fundiciones, hornos, cristalerías, etc.

NO utilizar

este tipo de guantes en puestos de trabajo donde el riesgo a cubrir supere los niveles de prestaciones alcanzados según EN 388 y EN 407, o cuando se trate de riesgos no mecánicos o térmicos (p.e. químicos, eléctricos, etc.), evitando de forma especial el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante