guantes MORAN

EPI certificado según "Reglamento UE 2016/425"
Si se requiera, puede consultarse y/o descargarse la "Declaración UE de Conformidad" del presente EPI en:
http://www.guantesmoran.com/contenidos/declaracionUE.html

HOJA DE CARACTERISTICAS

Guante de Protección Mecánica y Térmica
MODELO
117-FH/TAR/PD/BH/MGTO

CE EPI DE CATEGORIA II

Descripción y Composición:
- Guante de 5 dedos con manguito
- Piel flor, color beige, extra-flexible, hidrofugada y siliconada, repelente a agua y aceites
- Grosor aproximado 1,1/1,3 mm
- Forro de tejido de punto en palma y dorso, con alta resistencia al corte
- Incorpora barrera de humedad a base de membrana impermeable/transpirable
- Protector de nudillos, también de piel flor
- Elástico de ajuste en dorso
- Manguito largo de cuero serraje de 14 cm, bajo demanda podrá también suministrarse con una longitud de 10, 18 ó 20 cm.
- Las costuras están realizadas con hilo de alta resistencia de para-aramida
- Bajo demanda puede incorporar pata de ajuste en puño o anilla y mosquetón de enganche

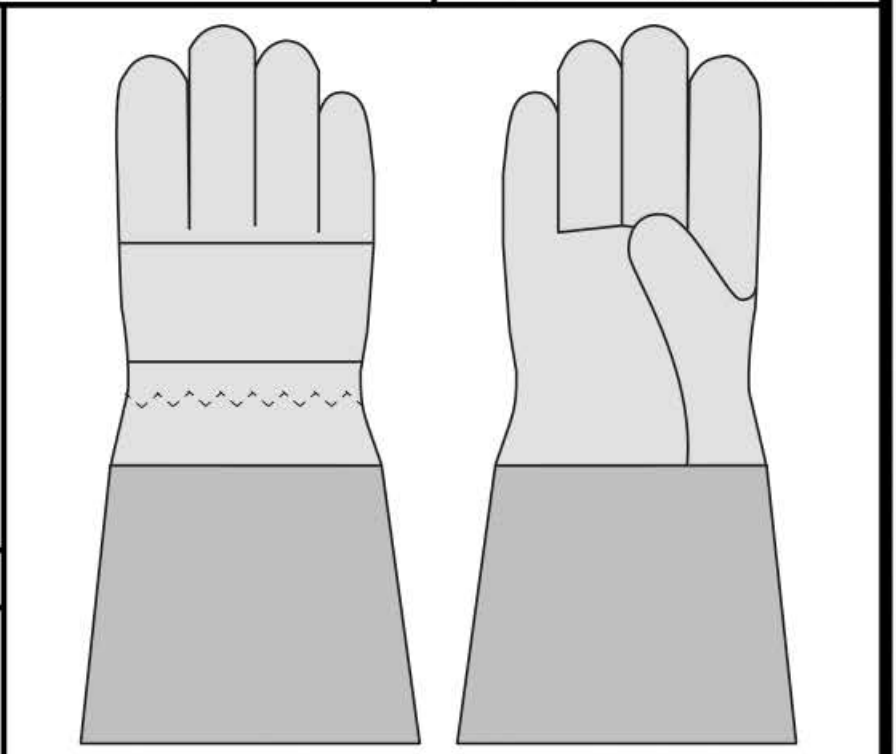

Tallas: 8, 9, 10, 11 y 12

Mantenimiento:
Almacenar el EPI en lugar seco y al resguardo de la luz solar.
Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.

Niveles de protección según Normas Europeas

Mecánica según EN 388:16
2 2 3 2 D
- Resistencia a la ABRASIÓN: > 500 ciclos = NIVEL 2
- Resistencia al CORTE: índice 4,9 = NIVEL 2
- Resistencia al RASGADO: 58,7 N = NIVEL 3
- Resistencia a la PERFORACIÓN: 85,8 N = NIVEL 2
- Resistencia al CORTE VERTICAL: 17,2 N = NIVEL D

Térmica según EN 407:04
4 1 3 2 4 X
- COMPORTAMIENTO A LA LLAMA: post-combustión 0 s = NIVEL 4
- Calor por CONTACTO (palma): 42,5 s (100° C) = NIVEL 1
- Calor CONVECTIVO (palma): HTI_{24} 15,2 s = NIVEL 3
- Calor RADIANTE (dorso): $RHTI_{24}$ 29,5 s = NIVEL 2
- SALPICADURAS de METAL FUNDIDO: > 75 gotas = NIVEL 4
- PROYECCIONES de METAL FUNDIDO: No ensayado frente a este riesgo

Uso
Este EPI está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de trabajos donde exista un riesgo mecánico y/o térmico con niveles que no superen a los indicados, p.e. en fundiciones, hornos, cristalerías, etc.

NO utilizar
este tipo de guantes en puestos de trabajo donde el riesgo a cubrir supere los niveles de prestaciones alcanzados según EN 388 y EN 407, o cuando se trate de riesgos no mecánicos o térmicos (p.e. químicos, eléctricos, etc.), evitando de forma especial el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante

Guantes Industriales Moran, S.L.
Polígono MORA GARAY
C/ Isaac Peral, parcela 25 y 27
33211 GIJON (Asturias)
ESPAÑA

Teléfono: 98 532 31 23
Fax: 98 532 24 29
http://www.guantesmoran.com
E-mail: info@guantesmoran.com