

HOJA DE CARACTERISTICAS

Guante de Protección Mecánica y Térmica


MODELO

120-FV/HI/FK/MGTO



Descripción y Composición:

- Guante de 5 dedos con manguito
- Piel flor curtida al cromo, hidrofugada e ignifugada
- Color negro
- Grosor aproximado 1,1/1,2 mm
- Forro aislante y de confort, a base de guante Kevlar sin costuras
- El manguito largo podrá ser de 7, 10, 14, 18 ó 20 cm, según necesidad
- Bajo demanda puede incorporar anilla y mosquetón de fijación
- También bajo demanda puede fabricarse en piel de color beige, verde o gris

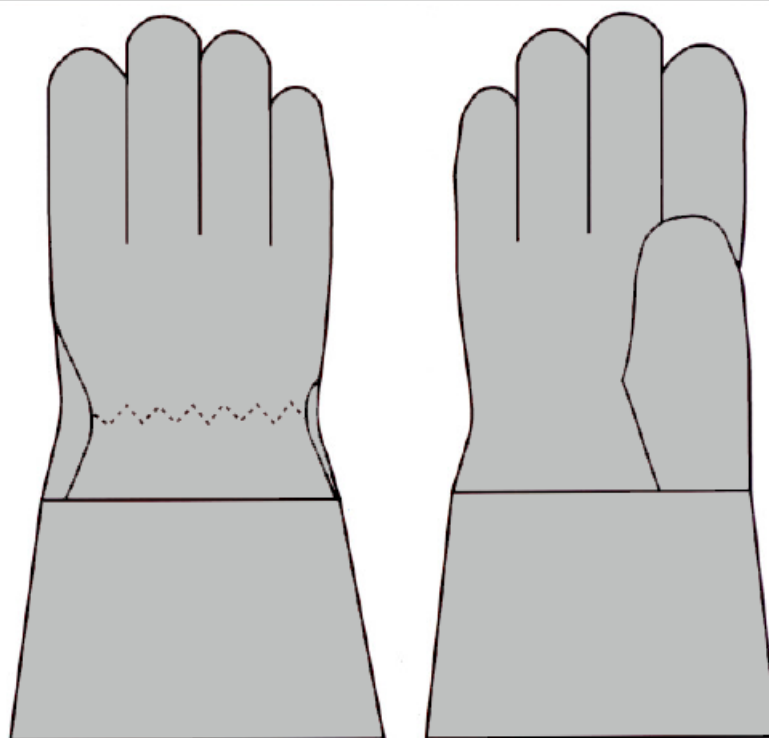


Tallas: 7, 8, 9, 10, 11 y 12

Mantenimiento:

Almacenar el EPI en lugar seco y al resguardo de la luz solar. Cuando su estado lo aconseje, puede limpiarse mediante cepillado.

Niveles de protección según Normas Europeas



Mecánica según EN 388

4 2 3 2 X

- Resistencia a la ABRASIÓN: > 8000 ciclos = NIVEL 4
- Resistencia al CORTE: índice 2,8 = NIVEL 2
- Resistencia al RASGADO: 62 N = NIVEL 3
- Resistencia a la PERFORACIÓN: 71 N = NIVEL 2
- Resistencia al CORTE VERTICAL: No ensayado



Térmica según EN 407

4 1 4 1 X X

- COMPORTAMIENTO A LA LLAMA: post-combustión 0 s = NIVEL 4
- Calor por CONTACTO (palma): 26 s (100° C) = NIVEL 1
- Calor CONVECTIVO (palma): HTI₂₄ 21,7 s = NIVEL 4
- Calor RADIANTE (dorso): RHTI₂₄ 11,3 s = NIVEL 1
- SALPICADURAS de METAL FUNDIDO: No ensayado frente a este riesgo
- PROYECCIONES de METAL FUNDIDO: No ensayado frente a este riesgo

Uso

Este EPI está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de trabajos donde se requiera una buena protección mecánico/térmica con niveles de riesgo que no superen a los indicados, manteniendo un elevado nivel de tactilidad y confort

NO utilizar

este tipo de guantes en trabajos donde el riesgo a cubrir supere los niveles de prestaciones alcanzados según EN 388 y EN 407 o cuando se trate de riesgos no mecánicos (p.e. térmicos, químicos, eléctricos, etc.), evitando de forma especial el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante